

Garanti

For dette udstyr overtager vi en garanti på 2 år fra købsdagen. Inden for garanti tiden vil alle mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, blive afhjulpnet gratis, enten gennem reparation eller udskiftning af udstyret.

Ikke omfattet af garantien er:

Skader som følge af uhensigtsmæssig brug, normal slitage eller normal brug samt mangler, der kun har ringe indflydelse på udstyrets værdi eller brugsduelighed. Garantien bortfalder ved brug af ikke-originale reservedele. Garantikrav kan kun gøres gældende i forbindelse med faktura. Snit i båndet (fig. 7) er ingen reklameringsgrund, men skyldes derimod normal slitage eller forkert brug.




Fig 7

Ansvar

Slackline må kun benyttes til det beskrevne formål og på den beskrevne måde. Formålet med Slackline er at balancere på et selebånd. Brug til andre formål er ikke tilladt. Producenten/forhandleren hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af uhensigtsmæssig og utilsigtet brug af produktet. Producenten/forhandleren hæfter heller ikke for fysiske skader, følgeskader eller indirekte skader, der måtte opstå ved brug af produktet. Dette gælder især for skader på de valgte fixpunkter.

Benyt kun elementer fra vort Slackline-sortiment, idet vi ellers ikke kan garantere for sikkerheden!

Læs venligst sikkerhedshenvisningerne!



Slackline må betragtes som farligt udstyr og skal derfor håndteres med største omhu. Gennem udspænding af linen kan denne belastes med op til 2000 kg. Under en sådan spænding kan håndtering af båndet føre til alvorlige kvæstelser, i værste fald med døden til følge! Vær desuden opmærksom på følgende. Slackline ...

- må kun spændes med håndkraft. Brug af forlængelser eller andre hjælpemidler til spænding er ikke tilladt,
- forankringerne skal kun klare en belastning på mindst 25 kN,
- må kun benyttes af 1 person, fælles brug er ikke tilladt,
- skal fikses over en støddæmpende undergrund,
- må ikke udspændes over vandløb,
- må under ingen omstændigheder udspændes mellem biler eller andre hjælpemidler, idet dette kan medføre en ukontrolleret stor forspænding,
- må kun benyttes af børn, der er under opsyn af voksne,
- skal anbringes utilgængeligt for børn,
- skal opbygges af voksne personer,
- må under ingen omstændigheder justeres i længden ved hjælp af knuder.

Levetid / Bortskaffelse af produkt

Der kan ikke gives præcise oplysninger om produktets levetid, idet denne afhænger af en lang række faktorer, deriblandt brugshyppighed, håndtering eller klimapåvirkning. Grundlæggende har Slacklines enkelte elementer dog ingen udløbsdato! Slackline-sættet bør dog udskiftes i det øjeblik, du er i tvivl om sikkerheden.

Vedligeholdelse

Slackline-sættet bør undersøges af en sagkyndig person mindst en gang om året med henblik på at få fastslået, om det er forsvarligt fortsat at benytte produktet. Det kan dog blive nødvendigt at foretage inspektion af produktet i kortere intervaller afhængigt af brugsbetingelserne, f.eks. i forbindelse med meget hyppig brug, øget slid, korrosion, varmepåvirkning eller lignende forhold i de umiddelbare omgivelser. Husk at undersøge Slackline-sættet for evt. skader før hver brug.

Selebånd og jernelementer må ikke længere benyttes, hvis et af følgende punkter foreligger.

- Brud eller snit i materialet på mere end 10% af tværsnittet som følge af:
 - Snit på langs eller tværs i bånd eller stropper
 - Slidmærker på overfladen
 - Snit eller slidmærker i materialekanterne
 - Snit som følge af sting
- Skader som følge af stærk slitage, forskydninger i materialestrukturen
- Beskadigelse af de bærende sømme
- Formforandring som følge af varmepåvirkning, friktion eller stråling. Materialefibrene har fået et skinnende udseende (i ekstreme tilfælde kan der også ske en sammensmeltning af fibre). PES må gerne benyttes i temperaturområdet -40° C til +100° C
- Overbelastning (over de nævnte kræfter)
- Knuder i linen, som forbindelse mellem liner eller sjækler
- Skader som følge af aggressive stoffers påvirkning
- Skader ved brug under kemisk påvirkning, PES er resistent overfor de fleste mineralske syrer, men kan ikke tåle at blive udsat for lud, hvilket kan ses på revner i overfladen med fibre, der kan trækkes ud eller gnides af
- Formforandring, revner, brud, udvidelse på over 5 %, betydelig korrosion eller anden form for beskadigelse på spænde- eller forbindelselementerne, f.eks.:
 - Formforandring på slidsaksel
 - Bøjlet oplukning
 - Revner eller brud på spændearm
 - Slidte tandkranse
 - Brud eller deformation på sjækkel

Selebånd bortskaffes som restaffald, jerndele håndteres som metalaffald.

Slackstar ist offizieller Ausrüster der Deutschen Ski-Nationalmannschaften



Slackstar ist offizieller Ausrüster des Austria Ski Teams



Slackstar
Handelsmarke der Braun GmbH
Sicher ist sicher
Am Grünberg 8
D— 92318 Neumarkt – Pölling
Tel: +49 (0) 9181 / 2307-0
Fax: +49 (0) 9181 / 2307-70
www.slackstar.de
info@slackstar.de

Stand: 11/2011

Slackline

DK

Bruganvisning til Slackline-sæt, i 6 og 7 dele, Slackline-sæt, i 2 dele, med beskyttelseshylstre som tilvalgsmulighed

Dette Slackline-sæt er udviklet til at imødekomme meget høje krav. Udstyret skal anvendes korrekt for at undgå farer som følge af betjeningsfejl. Læs hele brugsanvisningen, inden du samler Slackline-sættet.


Leveringsomfang Slackline-sæt i 6/7 dele



Stykliste-sæt i 6/7 dele:

- 1.) Skraldedel
1 stk. i sæt m/ 6 dele
1 stk. i sæt m/ 7 dele
- 2.) Line, 1 stk.
- 3.) Træslyng, 2 stk.
- 4.) Sjækkel, 2 stk.

Leveringsomfang Slackline-sæt i 2 dele

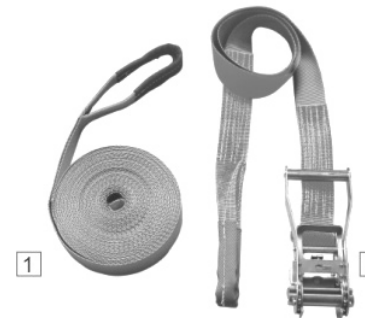

Stykliste sæt i 2 dele:

- 1.) Line, 1 stk.
- 2.) Skraldedel, 1 stk.


Sættene indeholder passende beskyttelseshylstre, hvis dette tilvælges:
2 beskyttelseshylstre til sæt i hhv. 6 og 7 dele
1 beskyttelseshylstre til sæt i 2 dele



til afdækning af sjæklen



og skralden



til afdækning af skralden

Formålsbestemt anvendelse

Hvad er Slackline?

Med „Slackline“ forstås balancering på et bånd, som er spændt op mellem to faste punkter. Her forsøger det at balancere på en udspændt line (omtrent knæ- til hoftehøjde over jorden, maks. 90 cm i højden) eller at udføre tricks. Slackline-produkterne er udviklet udelukkende til dette formål. Slackline er sportsudstyr, som skal anvendes på ansvarlig vis. Det kræver en vis færdighed, for at ulykker som følge af fald eller kollision undgås.

Hvor kan denne sport udøves?

Slackline er en helårssport. Linen kan opsættes hvor som helst, der findes muligheder for fikspunkter. Særligt velegnede er sunde træer med en stammediameter på mindst 30 cm. Hvis pæle eller søjler anvendes som fikspunkt, skal disse kunne modstå en belastning på mindst 2500 kg. Jorden skal være af støddæpende materiale, f.eks. græsplæne eller sand. Fjern alle hindringer og genstande inden for et område på 1,5 m omkring den opsatte Slackline. Faldzonen skal være fri for enhver form for skarpkantede eller farligt fremstående dele.

Minimumszonen for opsætning af Slackline-sættet afhænger af linens længde. Der skal tages højde for en sikkerhedsafstand på 1 m langs med linen på begge sider. Opad skal frizonen være mindst 3 – 4 meter, især ved udførelse af spring.

Forankring:

Slackline spændes op mellem to lige høje faste punkter. For at beskytte fikspunktet, navnlig ved træer, er det vigtigt, at der benyttes et mellemlag, f.eks. et gammelt tæppe, et liggeunderlag eller en PVC-beskyttelsesslange. Vore træbeskyttelsesprodukter er særligt velegnede til formålet.

Opsætning af Slackline: Sæt i 6/7 dele

Første fikspunkt:

Først lægges beskyttelsen omkring det første fikspunkt. Herefter lægges træsløyngen omkring træet, således at stropperne ligger ind mod træet ved siden af hinanden (fig. 1). Herved fordeler trykket sig bedre ind mod barken, samtidig med at barken er beskyttet mod friktionspunkter. Træsløyngens to stropender skal være lige lange. De to ender skal sættes ind i sjæklen, således at enderne ligger tæt og stabilt i sjæklens rundkorpus. Skralden med den påsyede løkke trækkes hen over sjæklens skruebolt. Sjæklens skruebolt skrues i med hånden: Skru bolten helt i indtil anslag, drej så 1/4 omgang tilbage igen for at undgå, at den blokerer, når den skal løsnes.



Fig 1



Fig 2

Andet fikspunkt:

Gør nøjagtigt det samme som ved fikspunkt 1. I sjæklen påhængtes enten endnu en skralde eller umiddelbart linen med løkken, afhængigt af hvad sættet indeholder.

Opsætning af Slackline: Sæt i 2 dele

Første fikspunkt:

Først lægges beskyttelsen omkring det første fikspunkt. Herved fordeler trykket sig bedre ind mod barken, samtidig med at barken er beskyttet mod friktionspunkter. Herefter føres skraldedelen omkring fikspunktet, f.eks. træet, uden at sno sig.

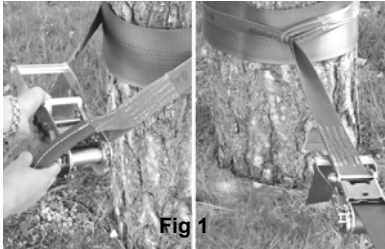


Fig 1

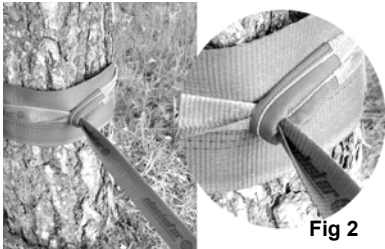


Fig 2

Træk nu skralden gennem den forstærkede endeløkke. På den måde dannes en slynge (fig. 1). For at sikre, at linen ikke snor sig, foldes linen på slyngens knæpunkt. Halveringen, der opstår ved foldningen, gør, at linen drejer sig i vandret position.

Andet fikspunkt:

Gør nøjagtigt som ved fikspunkt 1. Træk her den frie ende af linen gennem den forstærkede endeløkke, så der dannes en slynge. Sørg for, at linen også her foldes ved halvering, så den kommer i vandret position (fig. 2).

Tilspænding af linen med skralden:

Læg linen på jorden mellem fikspunkterne, så den ikke snor sig. Før lineenden igennem under ergo-link-skraldens forreste bolt, (fig. 3) træk herefter linen ind i skraldens slidsaksel, og spænd til så stramt som muligt. Begynd først herefter at spænde linen med skraldebevægelser. Vigtigt: Skraldens spoleaksel med båndet, der er trukket ind med hånden, skal have drejet sig min. 1 ½ gang med båndet, så båndet ikke glider ud af akslen. Vær opmærksom på, at fikspunkt og line skal danne en ret linje og linen skal forløbe midt på skraldeakslen. Hvis linen ikke vikler sig lige på akslen, vil den kunne blive beskadiget af skraldens tandkrans. En skrå udspænding vil desuden føre til skader eventuel ødelæggelse af skralden på grund af den ensidige kraftindvirkning.



Fig 3

Armbetjeningen må ikke overskride den maksimale belastning på 400 N (40 kg). Kraftforstærkning, f.eks. via armløslængere, er ikke tilladt. Når den maksimale spænding er nået, lukkes skralden, idet du klapper den helt sammen (fig. 4).

Det kan være nødvendigt at efterspænde linen flere gange, da selen let udvider sig. Kortere liner udvider sig mindre end længere. En større udvidelse er muligt ved brug første gang.



Fig 4

Hvis Slackline-sættet anvendes i offentligt rum, hvor der føres tilsyn, skal der sættes beskyttelseshylstre over jerndelene. Disse er ikke omfattet af leveringsomfanget som standard, men kan tilværges. Beskyttelseshylstre (fig. 5) er




Fig 5

forsynet med en velcrolukning, så de når som helst kan afdække jerndelene, når det er nødvendigt.

Linens maksimale højde

Den udspændte line må ikke være mere end 90 cm over jorden. Højere liner kræver en faldsikringsanordning – en sådan er ikke omfattet af leveringsomfanget. Vi fraråder på det kraftigste at udspænde linen i en højde over 90 cm, da det indebærer en fare for dødelige kvæstelser. En highline (over 90 cm højde) kræver etablering af et ekstra, komplet uafhængigt og uospændt sikringsssystem, som forudsætter stor erfaring inden for tov- og sikringsteknik. Knæhøjde er den ideelle højde for den udspændte line. Her er der sikret gode forhold for op- og nedstigning, samtidig med at faren for kvæstelser er ringe. Liner, der er udspændt over skridthøjde, kan forvolde smertelige uheld mellem benene.

Nedtagning/afspænding af linen

Træk i skraldens funktionsskyder, og klap forsigtigt skraldearmen op indtil ca. 180 grader (fig. 6), så låsemekanismen springer op. Når låsemekanismen løsnes, kan der indtræde en kraftig slagpåvirkning, som kan overføres til fingrene - pas på. Hold fingrene borte fra skraldens mekanisme, og hold aldrig linens frie ende i hånden. Nu kan selen




Fig 6

trækkes ud af akslen. Bemærk, at alle sliddele skal efterses og vedligeholdes med jævne mellemrum. Mangelfuld vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele forringer egenskaberne og nedsætter den forventede levetid.



Renholdelse, pleje og opbevaring

Vask Slackline af i lunken vand ved behov. Ingen brug af kemikalier, heller ikke sæbe og vaskemidler. Tør Slackline, og opbevar produktet i rum med god ventilation. Beskyt produktet mod direkte solindfald, varme, kemikalier, snavs og mekanisk beskadigelse. For at øge skraldens brugstid skal den af og til smøres med et gængst smøremiddel, især låseskyderen, se fig. 6.



Gå følgende punkter igennem, hver gang inden du bruger Slackline

1. Er fikspunkterne stærkt nok forankrede?
2. Er du sikker på, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan forårsage personskaade eller beskadige Slackline?
3. Er sjæklerne skruet ordentligt i med hånden?
4. Ligger linen ind på sjæklens skruebolt?
5. Er du sikker på, at der ikke er nogen spidse eller hårde genstande (sten, skår etc.) i faldzonen?
6. Er linen udspændt højest 90 cm over jorden?
7. Er linen fri for snoninger?
8. Er linen opsat fuldstændigt og korrekt?